

Badheizkörper



concept



concept Badheizkörper

Wohlbehagen inklusive.



concept Badheizkörper

Wohlige Wärme für jeden Tag.

Heizkörpern kommt speziell im Badezimmer eine entscheidende Rolle zu: Einerseits machen sie den täglichen Aufenthalt zur Körperpflege so angenehm wohlig wie möglich, andererseits sorgt ihre schnelle Wärmeabstrahlung für die wirkungsvolle Beseitigung von Feuchtigkeit – besonders in fensterlosen oder schwierig zu belüftenden Badezimmern ein unverzichtbarer Nutzen. Und dies natürlich auch außerhalb der normalen Heizperiode mittels Elektroheizstäben. Alle concept Badheizkörper sind mit integriertem Heizstab lieferbar und als Elektro-Badheizkörper für den rein elektrischen Betrieb ohne Zentralheizung geeignet.

Durch ihre individuelle Form- und Farbgebung – über 40 unterschiedliche Sanitär- und RAL-Farbtöne befinden sich im Programm – sowie ihre Maßvielfalt sind sie über das Bad hinaus optimal als Architekturelemente zu integrieren. In Dielen, Treppenaufgängen, Küchen und vielen Orten mehr ...

Vom concept 100 über den 300 bis zum neuesten Modell concept 200 Puro bleiben bezüglich Funktionalität und Designanspruch keine Wünsche offen!



concept 100 Badheizkörper
in Weiß



concept 200 Puro
in Weiß



concept 300 Badheizkörper

Plan + eckig oder soft + rund.

Jeder concept 300 Badheizkörper besitzt etwas ganz Besonderes: zwei Gestaltungsmöglichkeiten! Mit einer planen, eckigen und einer soften, runden Front haben Sie die freie Wahl über das Design. Und das jederzeit, denn: Ihr Fachhandwerker kann den Heizkörper vollkommen unproblematisch drehen und somit die Frontansicht wechseln, wenn Sie


es wünschen. Diverse Höhen der Badheizkörper bieten unterschiedliche Wärmeleistungen und je nach Modell 2 bis 4 Aufnahmemöglichkeiten für Ihre Handtücher. Lassen Sie sich neben der Form auch von den ansprechenden concept Farben inspirieren.

Die wichtigsten Merkmale

- + Ein Heizkörper, zwei Designs: eine Seite ist soft gerundet, eine Seite plan eckig gestaltet (wendbare Konstruktion)
- + Perfekte Anschluss technik mit concept M-Ventil Softline oder Purline, passend zur Front des Heizkörpers
- + Für den Zentralheizungs betrieb oder den Elektro betrieb mit einem Heizstab oder den Wechsel zwischen Zentralheizungs- und Elektro betrieb konzipiert
- + Montagefreundliche, variable Befestigung, geringe Bautiefe
- + 5 Jahre Herstellergarantie
- + Viele verchromte Accessoires mit Spezialbefestigung stehen bereit



concept 300
mit planer Front

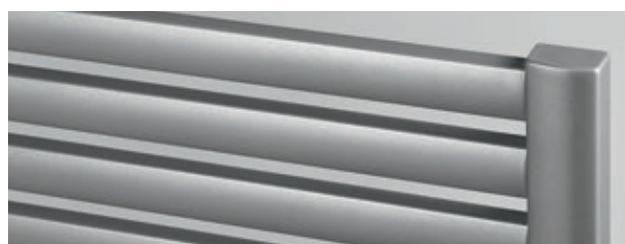

concept 300
mit softer Front



concept 200 Puro Badheizkörper

Der Blickfang im Bad.



Mit seinem asymmetrischen, wahlweise links oder rechts offenem Design, ist der concept 200 Puro ein Blickfang in jedem Bad. Symmetrisch verteilte, unterschiedlich große Rohrpakete zeichnen das individuelle Design des concept 200 Puro aus. Auch große Handtücher können bequem von der Seite aufgehängt werden. Verschiedene Bauhöhen und Baulängen passen sich unterschiedlichen Badgrößen und den Bedürfnissen der Nutzer an.

Für den Elektrobetrieb stehen 4 verschiedene Elektro-Heizstäbe zur Verfügung – von der Variante mit Schalter-Stecker bis zum digitalen Funkset. Das puristisch gestaltete Purline Ventil rundet das Design des concept 200 Puro perfekt ab – erhältlich in vielen Farben passend zum Badheizkörper.

Ein ausgefallenes Design, beste Produktqualität und viel Funktionalität – garantiert mit concept.

Die speziellen Vorteile

- + Bei der Montage frei wählbar: Langer Schenkel links oder rechts
- + Für den Zentralheizungsbetrieb oder den Elektrobetrieb mit einem Heizstab oder den Wechsel zwischen Zentralheizungs- und Elektrobetrieb (mit ME-Ventil) konzipiert
- + Pflegefreundliche, weite Rohrabstände
- + Stabile und montagefreundliche Befestigungen aus Stahl
- + In RAL- und Sanitärfarbtönen sowie Metallic und Samtmatt-Farbtönen (siehe concept Farbpalette auf Seite 9) lieferbar
- + Perfekte Anschlusstechnik mit concept M-Ventil Purline oder Softline
- + Für Einrohrheizung mit U-Ventilblock geeignet
- + Für Lanzenventil senkrecht geeignet (Ein- und Zweirohrheizung)






Knopf, Papierrollenhalter, Handtuchhalter und -ablage sind mit einer Spezialbefestigung ausgerüstet und können im Handumdrehen montiert werden.



Der **concept 300 Badheizkörper** (174,2 x 75 cm) im Farbton Graphitmetallic (GM). Die Abbildung zeigt die Montage mit planer Front und dem dazu passenden, geraden Purline Ventil.



Die Alternative: Derselbe Heizkörper wie oben, hier jedoch mit soft gerundeter Seite vorn. Dazu empfehlen wir das geschwungene Softline Ventil – natürlich passend zur Heizkörperfarbe lackiert.

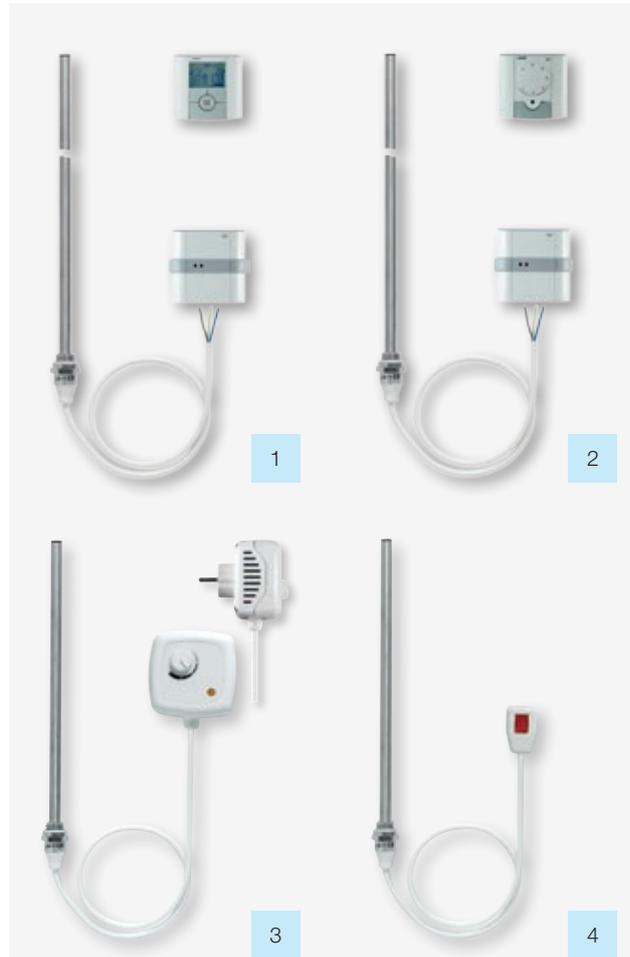

Betriebsmöglichkeiten:

concept Heizkörper können im Zentralheizungsbetrieb, im Betrieb mit einem Elektroheizstab (35/41/55/71 cm; 200/380/660/950 W) oder abwechselnd im Elektro- oder Zentralheizungsbetrieb eingesetzt werden.

Für den Betrieb mit einem Elektroheizstab stehen vier verschiedene Ausführungen zur Verfügung: Elektroheizstab Serie S mit Funk-Raumregelung Komfort (1), Elektroheizstab Serie S mit Funk-Raumregelung Economy (2), Analog-Raumtemperaturregler mit Schutzkontaktstecker (3) oder Schalter-Stecker (4).

Die idealen Anschlussets zum Badheizkörper: Ventil Softline mit Thermostat passend zu concept Badheizkörper 100, 200 Puro und 300 oder Ventil Purline mit Thermostat passend zu concept Badheizkörper 200 Puro und 300.



Softline Ventil



Purline Ventil

Farbenvielfalt für concept 300, 200 Puro und concept 100:

Standardfarbton


Die concept Heizkörper sind in allen RAL- und Sanitärfarbtönen sowie einer Vielzahl von Metallic- und Samtmatt-Exklusivfarbtönen erhältlich:

Badheizkörper concept 300

mit Mittelanschluss

Betriebsdruck: max. 6,0 bar


Betriebstemperatur: max. 100 °C

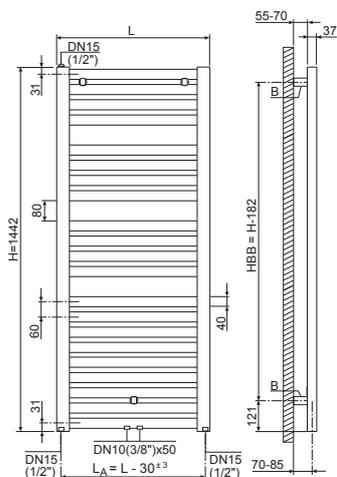

Badheizkörper concept 200 Puro

Betriebsdruck: max. 6,0 bar

Betriebstemperatur: max. 100 °C

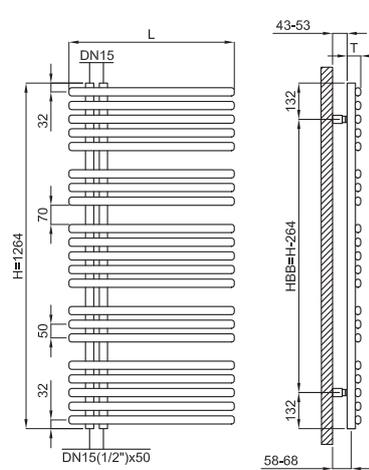

concept 300 für Zentralheizungsbetrieb,

Betrieb mit Elektroheizstab oder Wechsel zwischen Zentralheizungs- und Elektrobetrieb

Höhe ¹ in cm	Länge in cm	Tiefe in cm	Wärmeleistung ² (Zentral)	Wärmeleistung ³ (Elektro)
96,2	50	3,7	424/382/302/185	200
96,2	60	3,7	506/455/360/220	380
144,2	50	3,7	649/583/460/279	380
144,2	60	3,7	739/664/523/317	380
144,2	75	3,7	873/784/617/374	660
174,2	50	3,7	758/682/539/328	380
174,2	60	3,7	881/793/626/382	660
174,2	75	3,7	1065/958/758/463	660

¹ Sprossenaufteilung (von unten)

Höhe 96,2 cm: 6/4/4 = 14

Höhe 144,2 cm: 9/4/4/4 = 21

Höhe 174,2 cm: 9/4/4/4/4 = 25

² Wärmeleistung im Zentralheizungsbetrieb (in Watt) bei vier unterschiedlichen Systemtemperaturen:

Wert 1: 75/65/20 °C, Wert 2: 75/65/24 °C

Wert 3: 70/55/24 °C, Wert 4: 55/45/24 °C

³ Wärmeleistung im Elektrobetrieb (in Watt)

concept 200 Puro für Zentralheizungsbetrieb,

Betrieb mit Elektroheizstab oder Wechsel zwischen Zentralheizungs- und Elektrobetrieb

Höhe ¹ in cm	Länge in cm	Tiefe in cm	Wärmeleistung ² (Zentral)	Wärmeleistung ³ (Elektro)
76,4	50	5	372/336/268/166	200
76,4	60	5	409/369/293/180	200
126,4	50	5	536/483/384/237	380
126,4	60	5	628/566/448/275	380
176,4	50	5	757/682/540/331	380
176,4	60	5	880/792/626/382	660

¹ Sprossenaufteilung (von unten)

Höhe 76,4 cm: 5/3/5 = 13

Höhe 126,4 cm: 5/3/5/3/5 = 21

Höhe 176,4 cm: 5/3/5/3/5/3/5 = 29

² Wärmeleistung im Zentralheizungsbetrieb (in Watt) bei vier unterschiedlichen Systemtemperaturen:

Wert 1: 75/65/20 °C, Wert 2: 75/65/24 °C,

Wert 3: 70/55/24 °C, Wert 4: 55/45/24 °C

³ Wärmeleistung im Elektrobetrieb (in Watt)

Normalfarbtöne NF

SW/01 Weiß	RAL 9016
RW Reinweiß	RAL 9010
EW Edelweiß	(matt)
CW Cremeweiß	RAL 9001
PG Pergamon	
MH Manhattan	
AC Achatgrau	RAL 7038
SJ San.-Jasmin	(matt)
BA Bahama beige	
G1 Graubeige	RAL 1019
B2 Bellini	
FR Feuerrot	RAL 3003
WE Weinrot	RAL 3005
BV Bordeauxviolett	RAL 4004
PP Purpurviolett	RAL 4007
AB Azurblau	RAL 5009
BR DKL-braun	RAL 8017
AT Anthrazitgrau	RAL 7016
SC Schwarz	RAL 9005
WA Weißaluminium	RAL 9006
GA Graualuminium	RAL 9007

Hygieneweiß NF

HW Hygieneweiß	RAL 9016
----------------	----------

Metallic-Exklusivfarbtöne EF

GM Graphitmetallic
MM Mittelraummetallic
SM Silbermetallic
ED Edelmetallic
TM Toffeeetallic
GD Goldmetallic
BM Bronzetallic
SP Schwarzpermetallic
GP Alupermetallic
WP Weißpermetallic

Samtmatt-Exklusivfarbtöne EF

YA Samtmattgraphit 400 (403)
YL Samtglossyaltgold
YN Samtglossyedelstahl
YS Samtschwarz
YT Samttiefseeblau 5008
YK Samtpurpur --
YH Samtterra Braun 430
YG Samtschokobraun 436
YF Samtbeige 422
YW Samtweiß 9016

concept 100 Badheizkörper

Klassische Ästhetik im Bad.



Die Formgebung des concept 100 Badheizkörpers ist einfach schön und die zurückhaltende Ästhetik lässt sich gut in jede Badezimmereinrichtung integrieren. Als Sonderzubehör gibt es viele passende Accessoires: Badetuchhalter, Handtuchhalter und Haken. concept 100 Badheizkörper sind zudem ideal als Raumteiler nutzbar; hier geben Seitenkonsolen und Fußstützen (Zubehör) den nötigen Halt. concept 100 Badheizkörper sind Qualität durch und durch, denn sie sind aus hochwertigen Stahlrohren hergestellt und bei 180 °C pulverbeschichtet.


Praktisch und ästhetisch zugleich: der Mittenschluss des Badheizkörpers. Alternativ kann das Modell 100 herkömmlich links und rechts unten angeschlossen werden.

Die Vorteile

- + Eigenständiges, harmonisches Design
- + Für den Zentralheizungsbetrieb oder den Elektrobetrieb mit einem Heizstab oder den Wechsel zwischen Zentralheizungs- und Elektrobetrieb konzipiert
- + Pflegefreundliche, weite Rohrabstände
- + Montagefreundliche, variable Befestigungen
- + Große Modellauswahl, u. a. 42 und 90 cm Baulänge
- + In RAL- und Sanitärfarbtönen sowie Metallic und Samtmatt-Farbtönen (siehe concept Farbpalette auf Seite 9) lieferbar
- + Perfekte Anschlusstechnik mit dem concept Softline Ventil in vielen Farben
- + Für Einrohrheizung mit U-Ventilblock geeignet
- + Für Lanzenventil senkrecht geeignet (Ein- und Zweirohrheizung)

Badheizkörper concept 100

mit Mittelanschluss oder zwei Anschlüssen unten
links und rechts außen Betriebsdruck: max. 10,0 bar
Betriebstemperatur: max. 100 °C

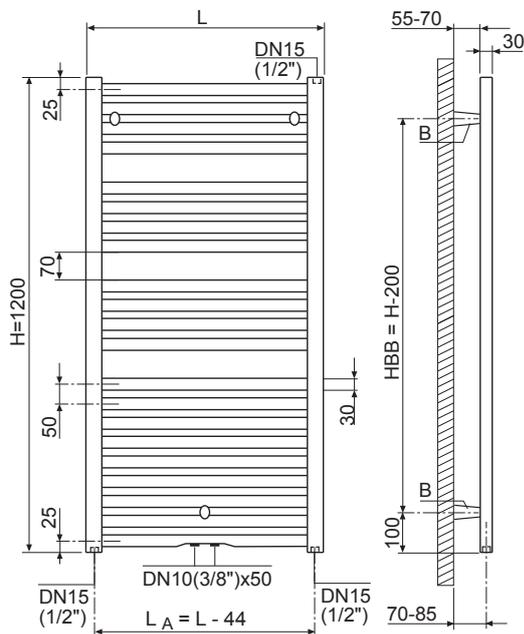

Sprossenaufteilung concept 100

Höhe 80 cm: $8/3/3 = 14$
Höhe 120 cm: $9/4/4/4 = 21$
Höhe 180 cm: $12/6/5/5/4 = 32$

concept 100 Badheizkörper

Maße und Wärmeleistung

Höhe in cm	Länge in cm	Tiefe in cm	Wärmeleistung ¹ (Zentral)	Wärmeleistung ² (Elektro)
80	42	3	321/ 290/ 231/ 144	200
80	50	3	371/ 335/ 267/ 166	200
80	60	3	434/ 392/ 314/ 196	200
80	75	3	528/ 477/ 381/ 238	380
80	90	3	623/ 564/ 451/ 283	380
120	42	3	485/ 436/ 345/ 210	200
120	50	3	558/ 502/ 398/ 244	380
120	60	3	650/ 586/ 465/ 286	380
120	75	3	788/ 711/ 566/ 351	380
120	90	3	925/ 837/ 670/ 420	660
180	42	3	743/ 669/ 530/ 324	380
180	50	3	851/ 767/ 608/ 374	380
180	60	3	987/ 889/ 705/ 434	660
180	75	3	1189/1072/ 852/ 526	660
180	90	3	1392/1256/1000/ 620	950

¹ Wärmeleistung im Zentralheizungsbetrieb in Watt bei 4 unterschiedlichen Systemtemperaturen:
Wert 1: 75/65/20 °C; Wert 2: 75/65/24 °C
Wert 3: 70/55/24 °C; Wert 4: 55/45/24 °C

² Wärmeleistung in Watt im Elektrobetrieb
Im Zentralheizungsbetrieb mit integriertem Elektroheizstab im Wechsel zwischen Zentralheizungs- und Elektrobetrieb einzusetzen, oder auch bei rein elektrischem Betrieb. Es stehen diverse Elektrovarianten bereit (siehe Seite 8).



Bestens beraten.

concept steht für intelligente und technologisch hochwertige Produkte in modernem Design. Variable Kombinationsmöglichkeiten des haustechnischen Programms erlauben eine individuelle Gestaltung im Sanitär-, Installations- und Heizungsbereich.

Mit einer über Jahre garantierten Produkt- und Nachkauf-Garantie und dem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis empfiehlt sich concept als zuverlässiger Partner für innovative Haustechnik. Alle concept Produkte werden von führenden Herstellern mit hohem Qualitätsstandard in aktuellen Designs gefertigt.

Besuchen Sie uns im Internet: www.mein-concept.de